

POKYNY PRO TRANSPORT SKLA POLFLAM DO RŮZNÝCH KLIMATICKÝCH PÁSEM


Sklo POLFLAM může být použito v určitém teplotním rozmezí, tj. $-40 / + 50$ ° C. Aby se minimalizovaly nežádoucí účinky poškození skel způsobené teplotou, je třeba se řídit následujícími zásadami balení.

Mírné klimatické pásmo



- Skla mohou být balena v dřevěných bednách bez bočních stran, v souladu s platnými normami.

Subtropické / rovníkové klimatické pásmo

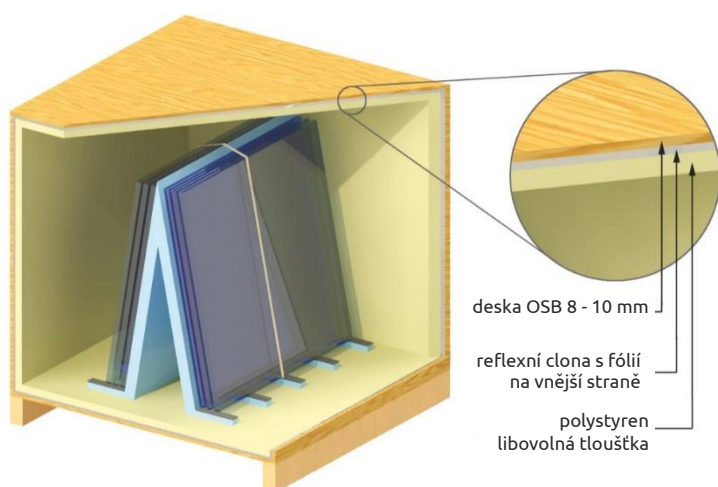

- Skla jsou balena do dřevěných lačkových skříní s dodatkým vnitřním obložením deskou OSB 8-10 mm.
- Před umístěním skel ve skříně musí být každý bok skříně, čelo i spodní část být obloženy pomocí sponkovačky reflexní clonou odrážející teplo.
- Po vyložení skříně speciální clonou je nutné její vnitřek obložit polystyrenem o síle min. 2 cm.
- Skla na stojanu se nesmí ovíjet strečovou fólií.
- Sklo pro transport musí být zajištěno balicí páskou.
- S použitím těchto skříní se standardizovanými rozměry se výrobní náklady zvýší přibližně o 92 PLN/ks, tato částka zahrnuje náklady na fólie, polystyren a desky OSB.