

INSTRUKCJA TRANSPORTU SZKŁA POLFLAM W RÓŻNE STREFY KLIMATYCZNE


Szkoło POLFLAM może być użytkowane w określonym zakresie temperatur, tj. $-40/+50^{\circ}\text{C}$. W celu zminimalizowania niepożądanych skutków uszkodzenia szyb spowodowanych temperaturą należy stosować poniższe zasady pakowania.

Strefa klimatyczna umiarkowana



- Szyby mogą być pakowane w drewniane skrzynie bez pełnych boków, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strefa klimatyczna podzwrotnikowa / równikowa

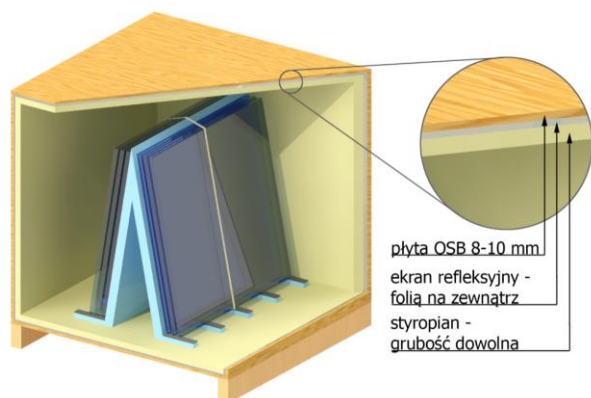

- Szyby pakowane są w drewniane skrzynie ażurowe z dodatkowym obiciem od wewnątrz płytą typu OSB 8-10 mm.
- Przed ustawieniem szyb w skrzyni każdy bok skrzyni, front i spód muszą zostać obite za pomocą tackera ekranem refleksyjnym odbicia ciepła.
- Po obiciu skrzyni specjalnym ekranem jej wewnątrz należy obłożyć styropianem o grubości min. 2 cm.
- Szyby na stojaku nie mogą być owinięte folią (stretch).
- Szyby na czas transportu należy zabezpieczyć taśmą pakową.
- W przypadku wykorzystania niniejszej skrzyni o wymiarach ustandaryzowanych koszt produkcji wzrośnie ok. 92 PLN/szt., uwzględniając koszt folii, styropianu oraz płyt OSB.